




TRITURATORI-E-CIPPATORI

## VERSIONE | R185TRIN

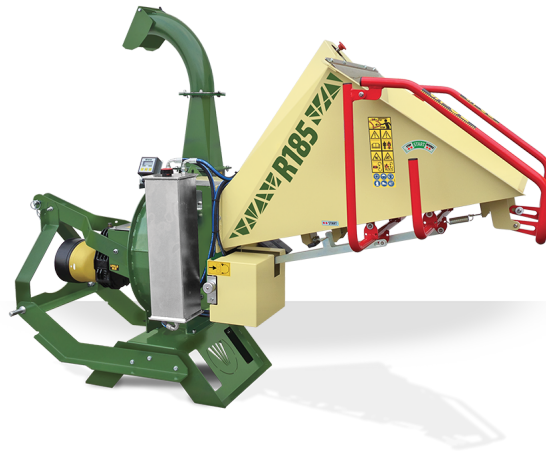

## ALLESTIMENTO BASE

- DISCO | Lame+Controlama
- Lame riaffilabili (acciaio temprato)
- Martelli mobili reversibili (acciaio temprato)
- Controlama regolabile
- Vaglio di raffinazione mobile
- Tubo di lancio girevole e con profondità di gittata regolabile
- Sistema di lubrificazione dei cuscinetti
- Rullo idraulico regolabile in velocità e senso di rotazione
- Controllo Nostress
- Trasmissione con gruppo moltiplicatore e giunto parastrappi
- Attacco a tre punti per trattore - Categoria 1

## ACCESSORI

- Prolunga tubo di lancio (400 mm)
- Cardano con ruota libera certificato CE

## SISTEMA DI TAGLIO

Lame (acciaio temprato)	N°	2
Martelli (acciaio temprato)	N°	10
Controlama	N°	1

## CARATTERISTICHE

Produzione oraria	m <sup>3</sup> /h*	6 - 7
Apertura di triturazione	mm	160 x 90
Triturabile - Ø max.*	mm	90

## FORZA MOTRICE

Potenza	hp/kW	≥ 15 / 11
Alimentazione		Portato da trattore / MACCHINA LONGITUDINALE
Motore		Trattore
Consumo di carburante	litri/h	/

## SPECIFICHE TECNICHE

Lunghezza	mm	2350
Larghezza	mm	1000
Altezza	mm	1750
Altezza di scarico	mm	1750
Altezza di introduzione	mm	1000
Apertura di introduzione	mm	700 x 725
Peso: NETTO	kg	300

\* Materiale in entrata - Dato dipendente dal tipo di materiale e dalle condizioni di lavoro.

**CONDIZIONI**

Origine prodotto	Fabbricazione italiana
Garanzia	La garanzia è quella prevista di legge e per la sua validità fa fede il documento di vendita della macchina.
Consegna - Ricambi originali	Normalmente disponibili, max. 45 giorni (a decorrere dalla data dell'ordine)
Identificativo - SCIP number (link)	<a href="https://echa.europa.eu/it/scip-database">https://echa.europa.eu/it/scip-database</a>

I prodotti sono soggetti ad evoluzione tecnica ed il presente sito web potrebbe non essere completamente aggiornato.

I dati indicati nelle tabelle, le foto e le immagini sono da considerarsi informative e non vincolanti.